

# H64

Sistem de control prin cablu WiFi  
pt sisteme de încălzire în pardoseală  
pe bază de apă




## H64-CC Centrul de control



# Centrul de control

- Până la 8 controlere (1 termostate master, 7 slave)
- Până la 12 grupuri/actuatori (port 1-4 dublu și portul 5-8 simplu)
- Funcția de încălzire și răcire
- Alimentare cu 2 fire și comunicare între Centrul de control și termostate
- Controlat prin WiFi
- Compatibil cu multe sisteme Smart Home
- Aplicație pentru IOS și Android
- Asistentul Google este gata
- Instalare usoara
- Design minimalist

### Dimensiuni:

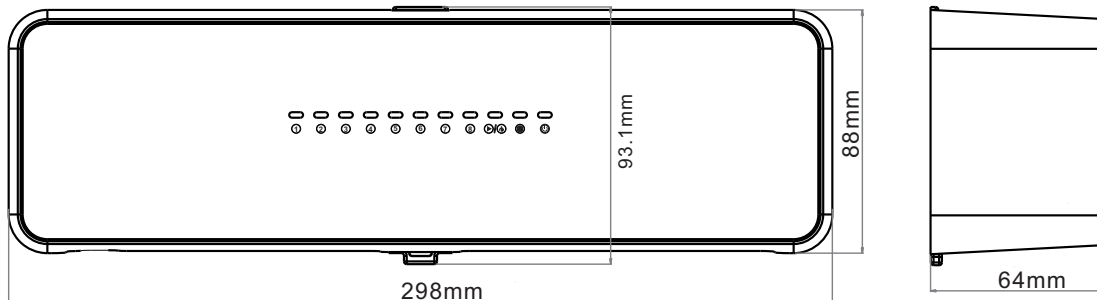






Grupa 1-8: Stare încălzire/răcire

Stare pompe (lumină aprinsă = activă)

Starea modului de răcire (lumină aprinsă = activ)

Stare de alimentare (lumină aprinsă = activ)

# Instalare usoara

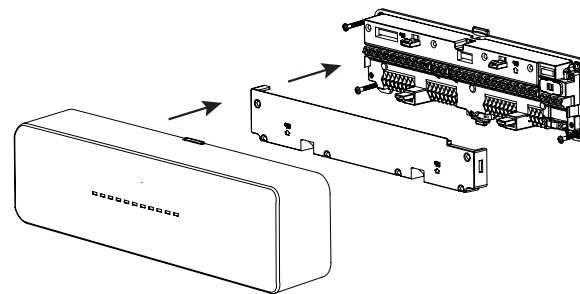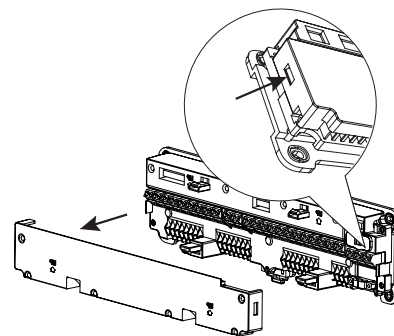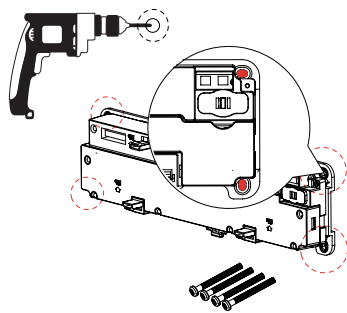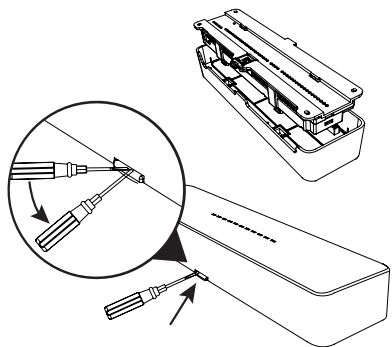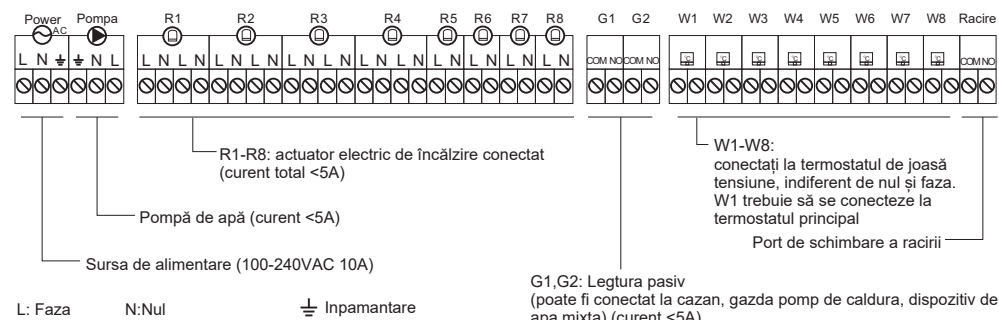



**H64-MT**  
Termostat principal



**H64-ST**  
Termostat secundar


## Termostate

- Alimentare cu 2 fire și comunicare între Centrul de control
- Termostat de conectare magnetic la placa de bază
- Ecran LED cu economie de energie
- Instalare usoara
- Design minimalist și curat


### Numai pentru H64-MT\*:

- Cip WiFi integrat (2,4 Ghz)
- Aplicație pentru IOS și Android
- Asistentul Google este gata

\*Aplicația controlează și termostatele secundare

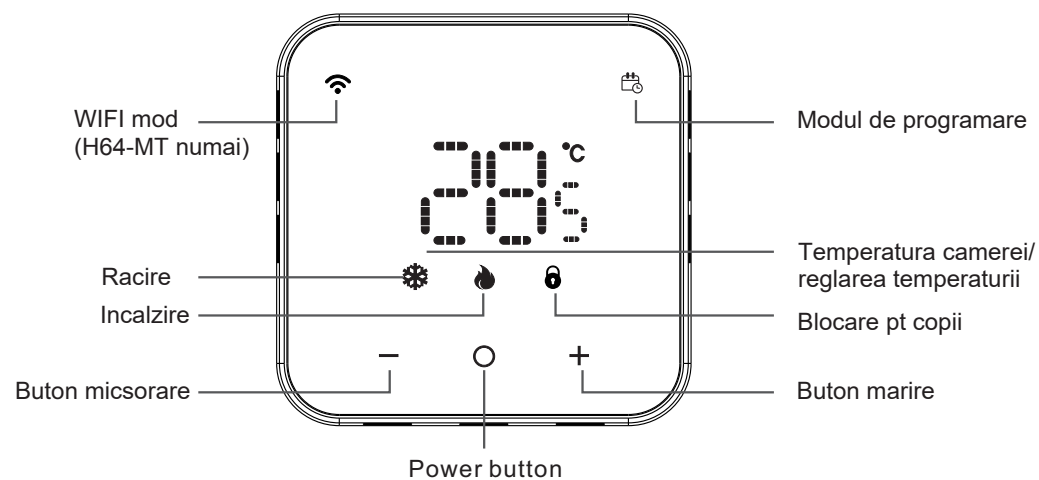

### Dimensiuni:

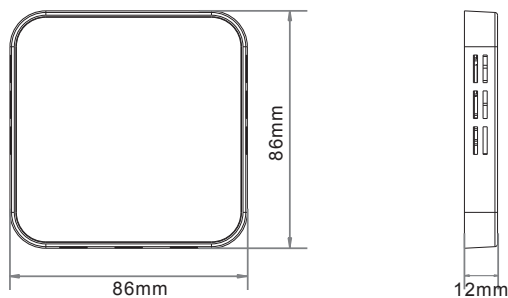

# Caracteristici



**Design  
Curat.**

**Magnetic  
Se potrivește ca prin magie.**




**Controlul aplicației  
oricând, oriunde.**


Termostat principal cu telecomandă WIFI  
Funcție de încălzire și răcire  
7 zile programabil  
Până la 3 perioade pe zi



# Prezentare generală a sistemului

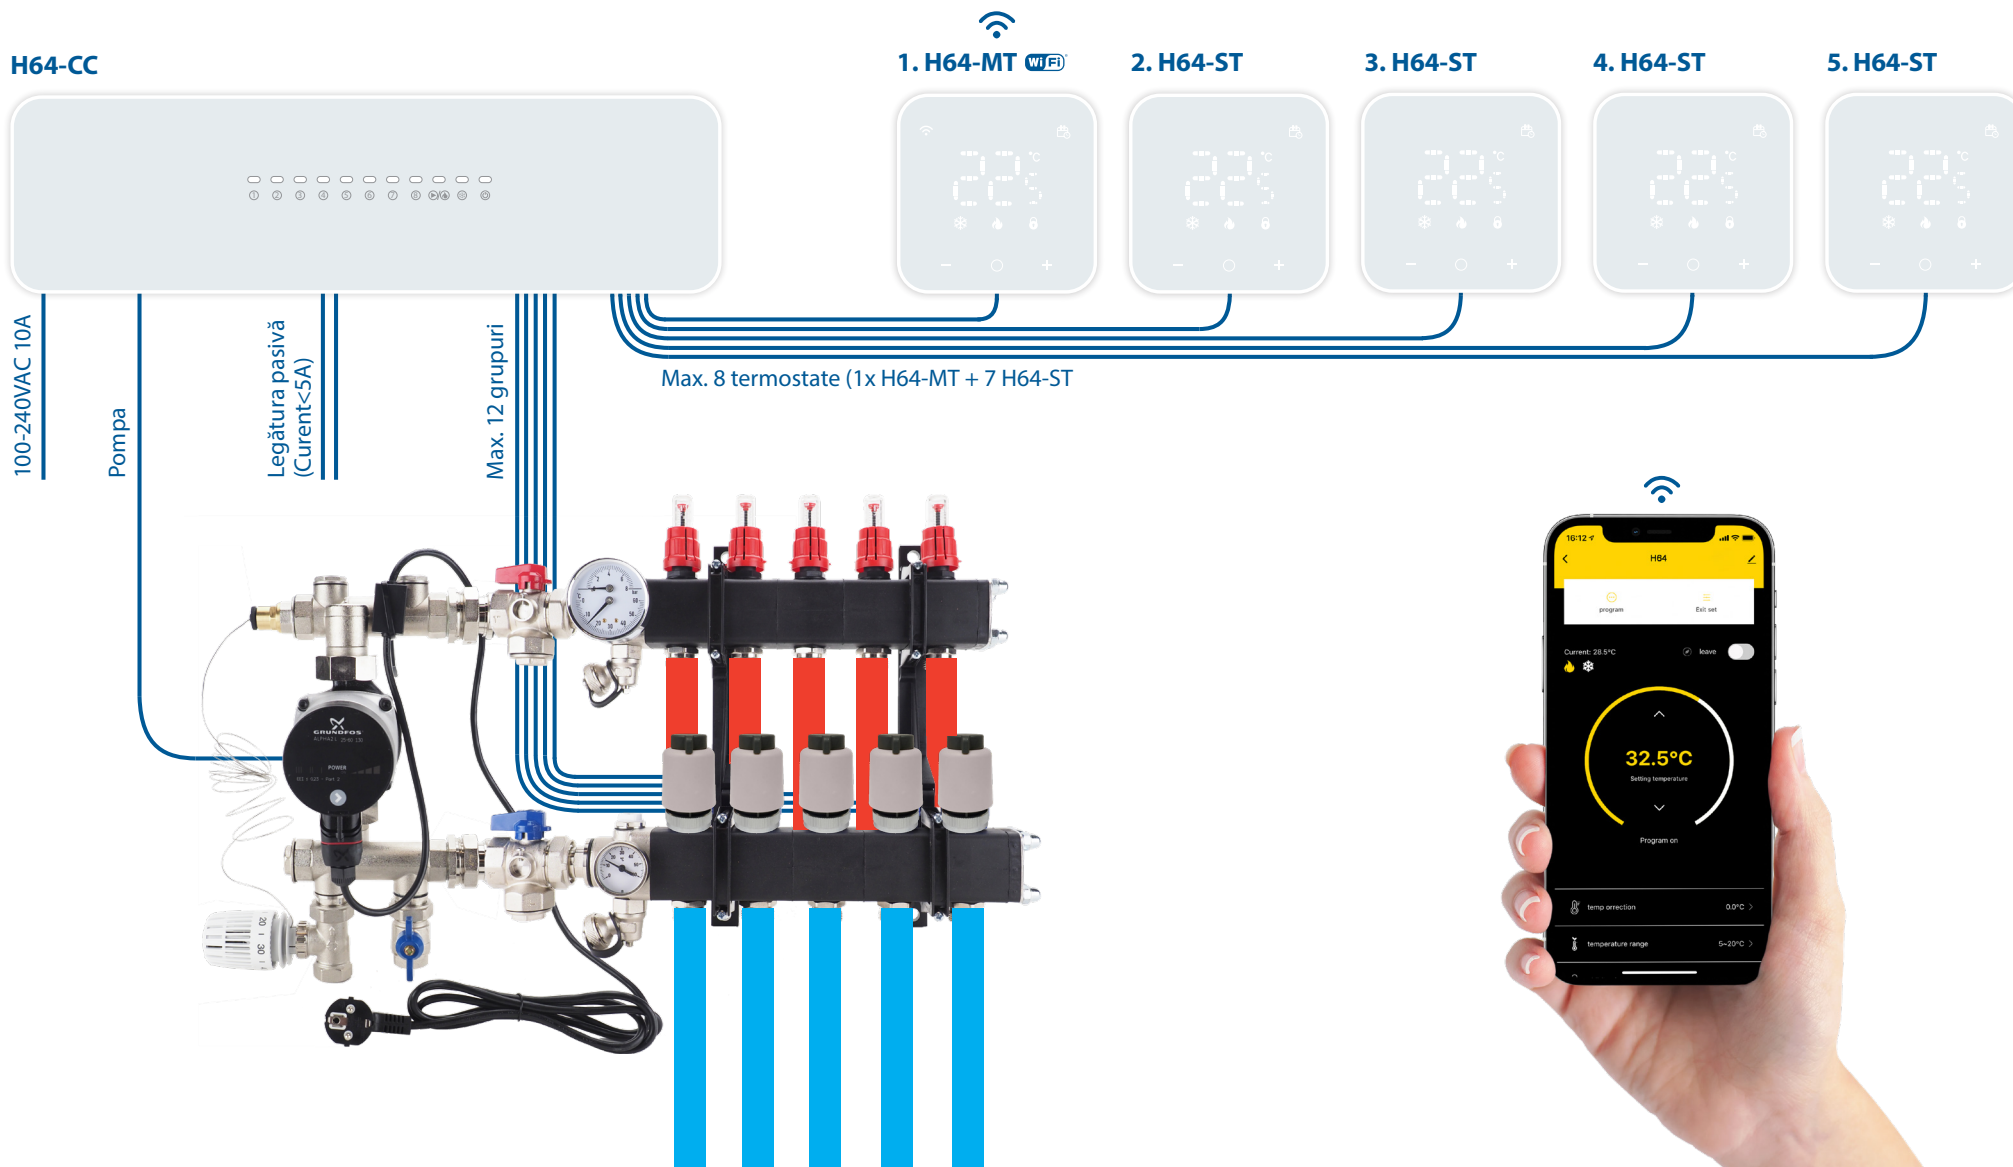

# Detalii tehnice

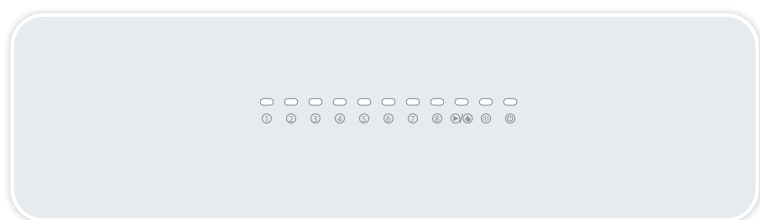

## H64-CC Centru de control

Sursa de putere	100-240VAC 50 / 60Hz (max. 10A)
Temp mediu de depozitare. & umiditate	- 10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (fara condens)
Temp mediu de lucru & umiditate	0 ~ 50 °C, 0 ~ 80% RH (fara condens)
Culoare	Alb
Dimensiuni	298 x 88 x 64 mm
IP clasificare	IP40



## H64-MT Termostat principal WiFi

Tensiune alimentare	intrare DC12 ~ 18V fără polaritate
Temp mediu depozitare & umiditate	10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (fara condens)
Temp mediu de lucru & umiditate	0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (fara condens)
Interval de afişare a temperaturii	0 ~ 50°C
Precizia afisajului	0.1°C
Culoare	Alb
Dimensiuni (LxWxD)	86 x 86 x 12 mm
IP rating	IP21
WiFi frecvența antenei	2.4 GHz
WiFi distanta de transmisie fara fir	60 metri în zonă deschisă



## H64-ST Slave Thermostat

Tensiune alimentare	intrare DC12 ~ 18V fără polaritate
Temp mediu depozitare & umiditate	10 ~ 60°C, 0 ~ 90% RH (fara condens)
Temp mediu de lucru & umiditate	0 ~ 50°C, 0 ~ 80% RH (fara condens)
Interval de afişare a temperaturii	0 ~ 50°C
Precizia afisajului	0.1°C
Culoare	Alb
Dimensiuni (LxWxD)	86 x 86 x 12 mm
IP rating	IP21

## H64 Starter Kit

1x H64-CC  
1x H64-MT

## H64-ST

Max. 7 pt H64-CC



## CONTACT

SC. Magnum Heating S.R.L.  
J40/8589/2014 CIF: RO 33404978  
Str. Învingătorilor Nr 27 A Sector 3, București 030923

**Depozit:** Strada Soseaua Garii nr. 8, Hala nr. 4,  
Comuna Branesti , Judetul Ilfov

T: 0766.367.287 / 0771.411.034 / 031.437.1239  
E-mail: [comercial@magnumheating.ro](mailto:comercial@magnumheating.ro)