

Instrucțiuni de instalare – Jgheaburi & Burlane

1. Pregătirea instalării


- Curățați jgheaburile și burlanele de frunze, murdărie sau alte depuneri.
- Verificați continuitatea traseului și punctul de evacuare a apei.
- Asigurați-vă că există o priză cu împământare protejată de diferențial (RCD).

2. Instalarea cablului în jgheaburi

- Cablul se montează continuu, urmând forma jgheabului, inclusiv în zonele cu coturi.
- Pentru jgheaburi standard, cablul se așază în linie dreaptă pe fundul jgheabului.
- În zonele expuse acumulărilor mari de gheață, cablul poate fi montat în buclă (U).
- Fixarea se face cu cleme speciale pentru jgheaburi (rezistente UV și la coroziune).

3. Instalarea cablului în burlane

- Cablul se introduce pe toată lungimea burlanului, până la zona de evacuare.
- La burlane lungi, cablul se poate ancora cu un cablu de susținere pentru a evita tensionarea.
- Capătul inferior nu trebuie să fie blocat sau strivit.

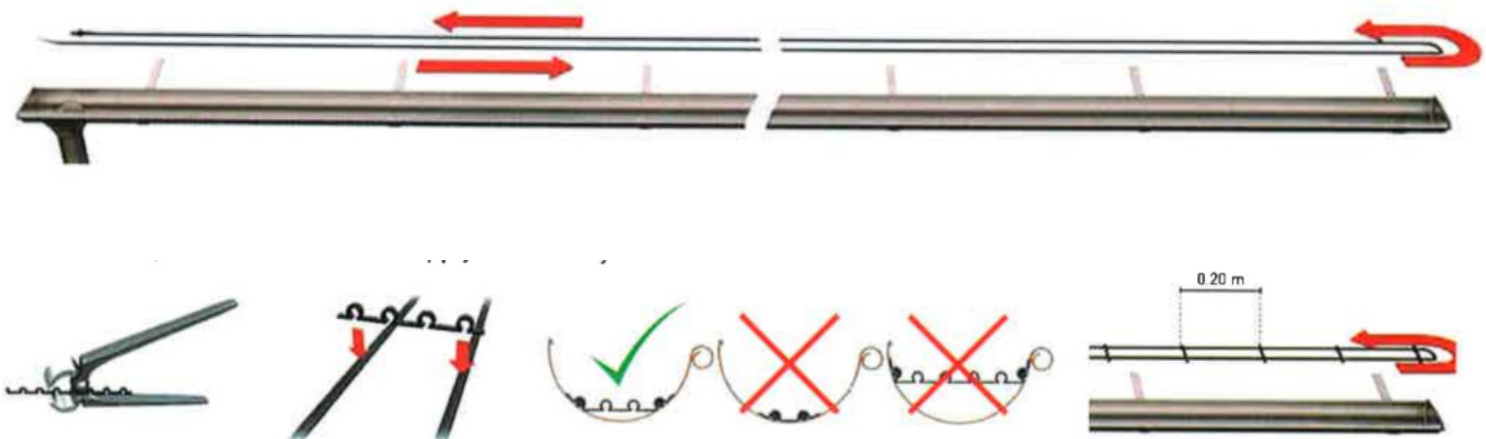

4. Poziționarea termostatului

- Termostatul se montează într-o zonă ferită de apă directă, dar expusă la temperatura exterioară.
- Senzorul trebuie să „simtă” temperatura reală ambientală (nu lângă surse de căldură).
- Sistemul pornește automat la temperaturi scăzute și se oprește când riscul de îngheț dispăre.

5. Conectarea electrică

- Kitul este prevăzut cu ștecher, gata pentru conectare la priză.
- Nu scurtați și nu tăiați cablul de încălzire.
- Nu suprapuneți cablul și nu îl încrucișați.

6. Testare și punere în funcțiune

- După montaj, conectați sistemul la priză.
- Verificați funcționarea termostatului.
- După primele cicluri de îngheț-dezgheț, inspectați vizual cablul și prinderile.

Recomandări importante



- Instalarea se face cu alimentarea electrică întreruptă.
- Nu folosiți cablul pentru alte aplicații decât degivrarea jgheaburilor și burlanelor.
- Pentru suprafețe mari sau clădiri industriale, se recomandă consultarea unui specialist.

